

## OCHRANNÝ VOSK S PRÍRODNÝM EFEKTOM

TERAKOTA, KLINKER, KAMEŇ A  
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TUF, ŽIVICA




### NA ČO SLUŽÍ

- Na údržbu a matnú povrchovú úpravu ošetrovania podláh z terakoty, klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného kameňa.
- Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom vody.
- Ideálny na vnútorné steny z tehál a prírodného kameňa, na dekoratívne omietky zo sadry, rekonštruované kamene a cementy, aby sa zabránilo zaprášeniu a tuhnutiu na povrchu.

### VÝHODY

- Dodáva prirodzený vzhľad.
- Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať na rôzne rozriedenia podľa potreby.
- Leštený umožňuje dosiahnuť saténového efektu.
- Je úplne odstraniteľný.
- Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.
- Je odporlivý voči nečistotám a prachu.

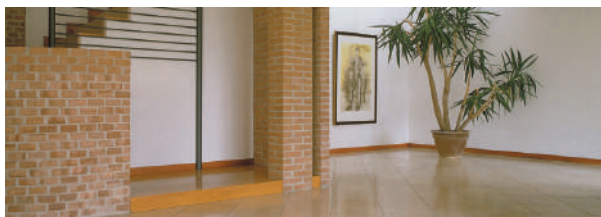

### VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota 30 m<sup>2</sup>

Kameň 30/40 m<sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

### Balenia

1 liter: kartón po 12 ks.

5 litrov: kartón po 4 ks.

### VAROVANIA

- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Nádobu skladujte pri izbovej teplote; prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.

### TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.  
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

### AKO SA POUŽÍVA

Na ochranu podláh a stien: Jemne zriedte výrobok **MATT**, aby bol tekutejší a lepšie sa natieral: pridajte 200 ml vody na liter produktu. Na suchý a čistý povrch naneste pomocou rúna (v prípade nanášania na steny použite štetec) jednu rovnomernú vrstvu **MATT**. Vyčkajte až do úplného vyschnutia (približne za hodinu) a potom naneste druhú vrstvu do kríža voči prvej vrstve. Po vyschnutí (približne za hodinu) bude podlaha pripravená na bežné použitie. Keď je potrebné mierne zvýšenie lesku, je možné utrieť povrch vlhnutou handrou alebo leštiacim strojom. Na podlahu z terakoty a na kameň s vysokou nasiakavosťou (napr. „pietra serena“, neopracovaný kremenec) sa odporúča vopred aplikovať jednu vrstvu hydroizolačného prípravku ako napríklad **FOB XTREME** alebo **W68**. Na údržbu: Obnovenie povrchovej úpravy (každé 2-3 mesiace): po očistení povrchu rozriedeným roztokom prípravku **CLEANER PRO** (1:200) aplikujte prípravok **MATT** rozriedením 500 ml prípravku v 5 litroch vody. Po osušení je podlaha pripravená k bežnému použitiu. Obnovenie ochrany (raz ročne): aplikujte mierne rozriedený vosk (200 ml vody na liter prípravku) rúnom, handrou alebo iným aplikátorom. Po vysušení bude podlaha pripravená na bežné použitie. Pre ošetrovanie voči prachu: na suchý povrch aplikujte štetcom jednu rovnomernú vrstvu čistého prípravku **MATT**.

### Upozornenie:

Prípravok je možné odstrániť s použitím špecifického odvoskovacieho prostriedku na vosky s obsahom vody **PS87 PRO**.

Neodporúča sa použitie prípravku na povrchy v exteriéri, vo vlhkých prostrediach a tam, kde sa hromadí voda (kúpeľne a sprchy).

Prípravok môže meniť estetický vzhľad materiálu, a preto vopred skontrolujte účinok na malej časti povrchu.