




- KAMEŇ A NEOPRACOVANÉ AGLOMERÁTY
- TUF

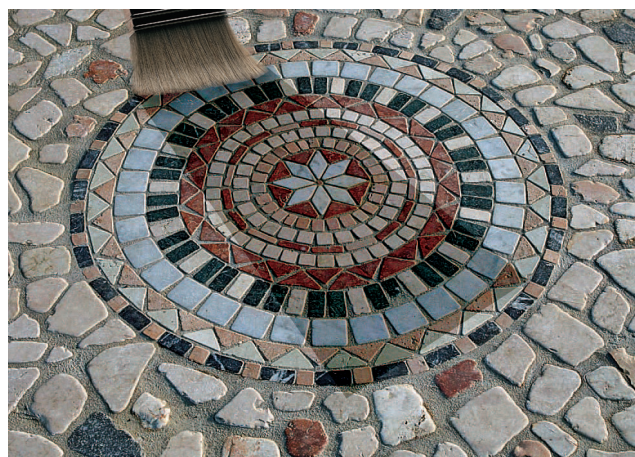

### NA ČO SLUŽÍ

- Dodáva príjemný mokrý efekt materiálom s neopracovaným povrchom (omietaným, prísušným a štiepaným).
- Chráni materiál pred vodou a olejom.
- Ošetrenie s konsolidačným účinkom.

### VÝHODY

- Dodáva mokrý efekt odstupňovaný počtom aplikovaných vrstiev.
- Nezažltne v žiadnych podmienkach prostredia alebo zostarnutia.
- Neodlupuje sa.

### AKO SA POUŽÍVA

*Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.*

#### Aplikácia:

1. Aplikujte štetcom rovnomernú a plynulú jednu vrstvu prípravku na suchý a čistý povrch.
2. Po 24 hodinách zopakujte uvedený postup rovnakým spôsobom.
3. Je možné, že na veľmi absorpčných materiáloch bude pre dosiahnutie mokrého efektu potrebná tretia vrstva prípravku.

#### Údržba:

rozriedené roztoky prípravku FILACLEANER. V priestoroch, ktoré sú najviac vystavené pôsobeniu atmosférických vplyvov sa odporúča opätovne aplikovať prípravok každé dva roky.

#### Upozornenie:

neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade dažďa očakávaného v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Neprechádzajte po podlahe počas jej schnutia: vyčkejte 24 hodín od nanesenia poslednej vrstvy. V priestoroch, ktoré sú najviac vystavené pôsobeniu atmosférických vplyvov, sa odporúča opätovne aplikovať prípravok každé dva roky. Neaplikujte na podlahy z terakoty ani na lesklé povrchy. V prípade nesprávnej aplikácie a v prípade, keď je potrebné úplné vyčistenie podkladu, odstráňte prípravok FILAWET použitím prípravku FILANOPAINT STAR. Tento prípravok nemôže byť aplikovaný na podklady, ktoré majú problém so stúpajúcou vlhkosťou.

### Balenia

Plechovky s objemom 1 liter: kartóny s 12 kusmi.  
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

### VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

10/20 m<sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

#### VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Po použití obaly zrecykľujte.
  - Pri použití prípravku v interiéri sa odporúča riadne vyvetrať miestnosť.
  - Použite jednotočového čistiacieho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám na danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.

#### TEPLOTY

Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C  
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

#### ZLOŽENIE

Syntetické živice rozpustené v rozpúšťadle z aromatických uhľovodíkov. V zmysle vl. vyhl. 161/06, kategória: Upevňovacie primery (konsolidačný prípravok). Medzná hodnota EÚ pre tento prípravok (kat.: 1/h): 750 g/l (2010). Tento prípravok obsahuje maximálne 739,20 g/l.

#### ŠTÍTKY

**Varovania:** Nebezpečenstvo  
Výstražné upozornenia:  
Kvapalina a výpary sú zápalné. Pri požití a pri vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná. Môže dráždiť dýchacie cesty. Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty. Je toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

#### Bezpečnostné upozornenia:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla / iskier / voľných plameňov / ohriatych povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice a ochranu očí / tváre. PO



POŽIŤ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára / ... Zneškodnite obsah / nádobu ... Obsahuje: NAFTU AKO ROZPÚŠŤADLO (PETROLEJ), LAHKÁ AROMATICKÁ.

#### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: viskózná kvapalina  
Farba: priehľadná  
Vôňa: typický zápach aromatického rozpúšťadla  
Hustota: 0,908 kg/liter  
Bod vzplanutia: 40 °C

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.