FUGAPROOF

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ PRE ŠKÁRY

CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY

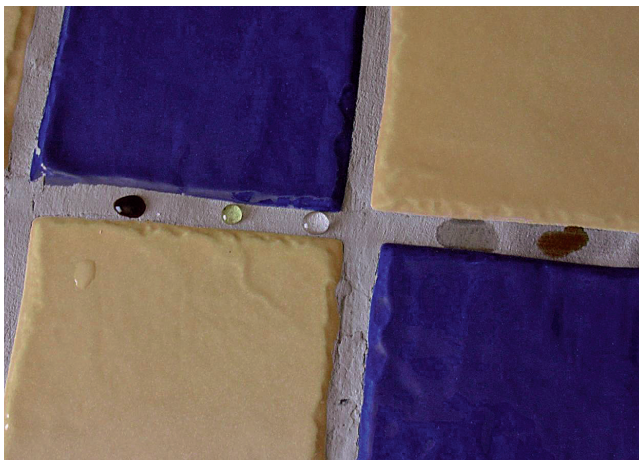

NA ČO SLÚŽI

- Zabraňuje absorbovaniu škvŕn.
- Uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je ideálny na mozaiky.
- Udržuje škáru veľa rokov ako novú.

VÝHODY

- Nezafarbuje škáru.
- Dvojitý účinok: ochraňuje škáru a zjednodušuje čistenie.
- Bez zápachu.
- Veľmi rýchlo vyschýna.
- Prípravok s obsahom vody, najekologickejší.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom GEC a označený EC1PLUS

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: *prostriedok pripravený na použitie.*

Aplikácia:

1. *Nalejte prípravok do vhodnej nádoby a aplikujte ho rovnomerne malým štetcom v mieste škáry.*
2. *Odstráňte prípadné otrepy dlaždíc sacím papierom alebo čistou handrou.*
3. *Nechajte vyschnúť. Po uplynutí jednej hodiny bude povrch pripravený pre bežné použitie.*

Prípravok môže byť aplikovaný priamo štetcom potom, ako sa naleje do vhodnej nádoby.

Prípadné otrepy prípravku na dlaždici je potrebné okamžite odstrániť papierom alebo čistou handrou Na ochranu mozaík s dielikmi malých rozmerov sa odporúča aplikovať prípravok na celú plochu a následne odstrániť jeho prebytok sacím papierom alebo suchou handrou.

VÝŤAŽNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:
100 m2 s dlaždicami 10x10 a škárami 0,5 cm
750 m2 s dlaždicami 30x30 a škárami 0,2 cm

„Uvedené hodnoty výťažnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu"

Upozornenia

*Nevlhčte povrch pred uplynutím 24 hodín. Prípadné suché zvyšky, ktoré neboli odstránené vo fáze aplikácie, je možné odstrániť prípravkom FILA**CLEANER**, rozriedeným v pomere 1:30. Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.*

Balenia

Balenia po 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

VAROVANIA
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití nevyhadzujte do prostredia.
- Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

ZLOŽENIE
Disperzia organických živíc vo vode.

ŠTÍTKY
Nevyžaduje sa označenie štítkami, ani symboly rizika a nebezpečenstva, pretože prípravok nie je klasifikovaný platným predpisom ako nebezpečný.

Podľa vl. vyhl. 161/06:
Kategória: fixačné primery (hydrofóbne).
Medzní hodnota EÚ (kat.: 1/h): 30 g/l (2010).
Tento prípravok obsahuje maximálne 0 g/l.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Farba: priesvitný, svetložltej farby
Vôňa: alkoholový
Hustota: 1,010 kg/liter
pH: 4,6

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť.
Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.

REV. 00 - 07. 03. 2013