




CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY

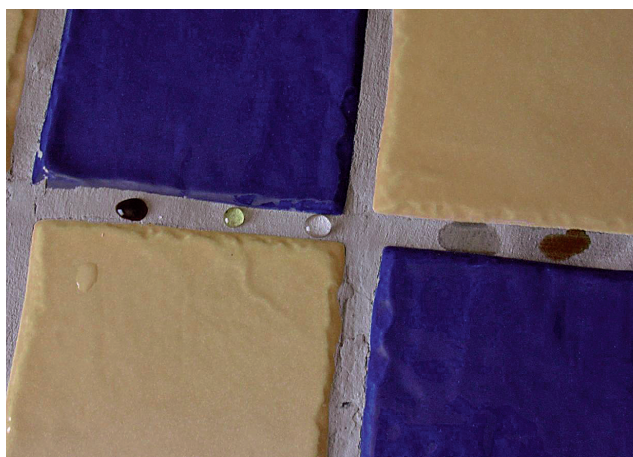

NA ČO SLUŽÍ

- Zabraňuje absorbovaniu škvŕn.
- Uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je ideálny na mozaiky.
- Udržiava škáru veľa rokov ako novú.

VÝHODY

- Nezafarbuje škáru.
- Dvojitý účinok: ochraňuje škáru a zjednodušuje čistenie.
- Bez zápachu.
- Veľmi rýchlo vyschýna.
- Prípravok s obsahom vody, najekologickejší.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom GEC a označený EC1PLUS

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia:

1. Nalejte prípravok do vhodnej nádoby a aplikujte ho rovnomerne malým štetcom v mieste škáry.
2. Odstráňte prípadné otrepy dlaždíc sacím papierom alebo čistou handrou.
3. Nechajte vyschnúť. Po uplynutí jednej hodiny bude povrch pripravený pre bežné použitie.

Prípravok môže byť aplikovaný priamo štetcom potom, ako sa naleje do vhodnej nádoby.

Prípadné otrepy prípravku na dlaždicu je potrebné okamžite odstrániť papierom alebo čistou handrou. Na ochranu mozaík s dielikmi malých rozmerov sa odporúča aplikovať prípravok na celú plochu a následne odstrániť jeho prebytok sacím papierom alebo suchou handrou.

VÝŤAŽNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

100 m² s dlaždicami 10x10 a škárami 0,5 cm

750 m² s dlaždicami 30x30 a škárami 0,2 cm

„Uvedené hodnoty výťažnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Upozornenia

Nevlhčte povrch pred uplynutím 24 hodín. Prípadné suché zvyšky, ktoré neboli odstránené vo fáze aplikácie, je možné odstrániť prípravkom FILACLEANER, rozriedeným v pomere 1:30. Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.

Balenia

Balenia po 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití nevyhadzujte do prostredia.
- Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.

TEPLoty

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

ZLOŽENIE

Disperzia organických živíc vo vode.

ŠTÍTKY

Nevyžaduje sa označenie štítkami, ani symboly rizika a nebezpečenstva, pretože prípravok nie je klasifikovaný platným predpisom ako nebezpečný.

Podľa vl. vyhl. 161/06:

Kategória: fixačné primery (hydrofóbne).
Medzná hodnota EÚ (kat.: 1/h): 30 g/l (2010).
Tento prípravok obsahuje maximálne 0 g/l.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: kvapalina
Farba: priesvitný, svetložltej farby
Vôňa: alkoholový
Hustota: 1,010 kg/liter
pH: 4,6

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.